


ジアルキルテトラフェニルエーテル型合成潤滑油

S-3230

ジアルキルテトラフェニルエーテル型合成油は、その構造から耐熱性、耐酸化性、耐放射線性にすぐれ、蒸気圧も低いことから、高温領域、放射線利用分野等の特殊環境下での潤滑油及びグリースなどに利用することができます。

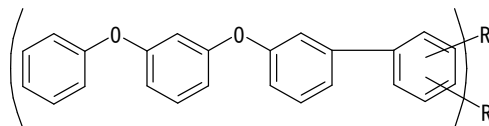

特長

1. 耐熱・耐酸化性にすぐれ、長期間の使用に耐えられます。
2. 蒸発減量が少ないため、長時間使用できます。
3. すぐれた耐放射線性を有し、放射線環境下での使用が可能です。
4. 金属に対する腐食性はありません。

性状

		代表性状
密度	15°C g/cm ³	0.952
引火点	°C	312
動粘度	40°C mm ² /s	410
粘度指数		90
全酸価	mgKOH/g	0.00
流動点	°C	-20.0

用途

高温領域、放射線利用分野等の特殊環境下での潤滑に適しています。

荷姿

100mlビン, 500mlビン

危険物分類

消防法 非危険物 (指定可燃物・可燃性液体類)

株式会社 MORESCO

URL : <http://www.moresco.co.jp/>
 カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
 TEL : 06-6262-3385
 E-Mail : customercenter@moresco.co.jp

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojimaminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
 R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
 Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
 (International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756