

ダイカスト用水溶性離型剤

グラフェース 235M

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

オイルベース ・ 汎用タイプ !!

グラフェース 235M は、各種添加剤の相乗作用により離型性能及び焼付き・カジリの防止に優れていますので作業能率が向上します。


＜一般性状＞	外 観	乳白色エマルジョン
	密 度	0.99 g/cm ³
	pH	9～11

＜PRTR法＞ 非 該 当


＜組成概略＞ 極圧添加剤 合成エステル油 合成油 油脂類
界面活性剤類 防錆・防腐剤 水

＜特 徴＞ 金型面に対する拡がり性に優れています。
メッキ・塗装などの表面処理性に優れています。
ノズルの詰まり、金型の汚れが少なく作業環境が改善されます。

＜拡がり性＞ 弊社の試験において グラフェース 235M は、シリコーン系離型剤と比較し優れた拡がり性を示しました。

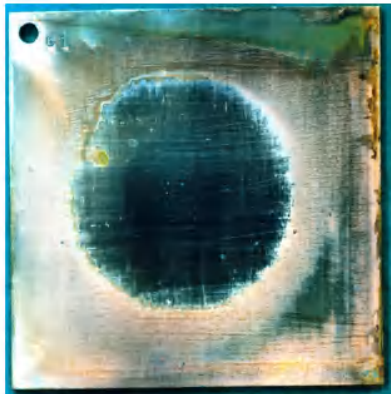

グラフェース 235M

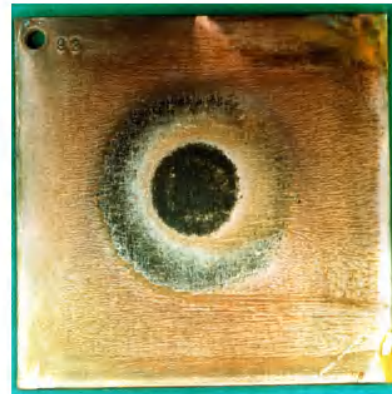

シリコーン系離型剤

＜使用方法＞ 水で適宜倍率に希釈して御使用下さい。(標準希釈倍率：40～120倍)
離型剤原液・希釈液は攪拌をお願いします。

＜保管方法＞ 冬季には凍結しない、夏季には35℃以上にならないような屋内の冷暗所に密栓をして保管して下さい。

＜荷 姿＞ 18Lペール缶 200Lドラム缶

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

株式会社 MORESCO

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)
Tel: 06-6262-3385
E-Mail: customercenter@moresco.co.jp
URL: http://www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020
Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756