

ダイカスト用水溶性離型剤

# グラフェース TX-2

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

ノンワックスタイプ ・ 小～中型汎用 !!

グラフェース TX-2 は、従来の離型剤と比較し、合成油の作用により高温域で速やかに被膜形成を行い、離型・潤滑効果を発揮いたします。


＜一般性状＞	外 観	乳白色エマルジョン
	密 度	0.99 g/cm <sup>3</sup>
	pH	8～10

＜PRTR法＞ 非 該 当

＜組成概略＞ 極圧添加剤 合成油 合成エステル油 油脂類  
界面活性剤 防 腐 剤 水

＜特 徴＞ 鋳造品の鋳肌が綺麗に仕上がります。  
ノンワックスタイプで、ノズル詰まり・金型汚れが少なく作業性が向上します。  
低希釈使用時は、焼付防止としての効果があります。

＜押出抵抗＞ 弊社の試験において グラフェース TX-2 は、他のシリコン系離型剤と比較し優れた押出抵抗値を示しました。

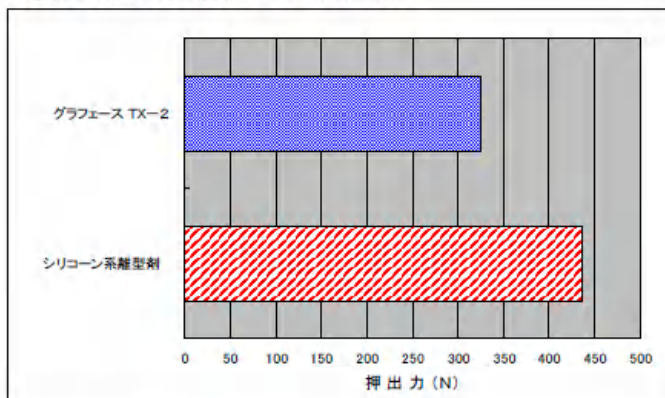

＜使用方法＞ 水で適宜倍率に希釈して御使用下さい。  
(焼付防止剤として： 10～50倍)  
(一般離型剤として： 50～100倍)  
離型剤原液・希釈液は攪拌をお願いします。

＜保管方法＞ 冬季には凍結しない、夏季には35℃以上にならないような屋内の冷暗所に密栓をして保管して下さい。

＜荷 姿＞ 18Lペール缶 200Lドラム缶

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

株式会社 MORESCO

カスタマーセンター (お客様お問合せ専用窓口)  
Tel : 06-6262-3385  
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp  
URL : http://www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office: 5-5-3, Minatojiminami-machi, chuo-ku, Kobe-city, Hyogo, Japan  
R&D Center Phone: 078-303-9010 Fax: 078-303-9020  
Tokyo Branch: Ryoshinyaesu-Bldg., 2-8-5, Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, Japan  
(International Business Division) Phone: 03-3273-7526 Fax: 03-3281-7756