


ダイカスト用水溶性離型剤

グラフェース TX - 2000

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

低温から高温まで優れた付着性！！

- < 特徴 > グラフェース TX - 2000 は特殊シリコンオイルを主成分とし、高温部位での付着性と塗膜強度（保温性）向上をコンセプトとして開発した高性能離型剤です。高温部位の焼付を改善し、金型整備の工数を減少させます。さらに塗膜強度（保温性）向上により湯流れが良くなります。
- < 付着性 > 当社の付着重量試験において グラフェース TX - 2000 は従来の離型剤と比較し優れた結果を示しました。

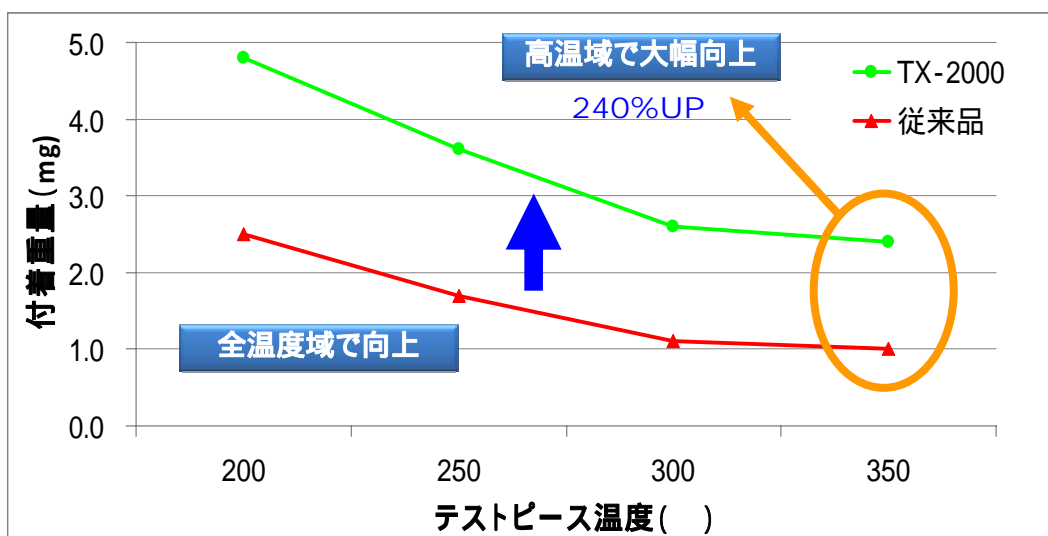

< 一般性状 >	外 観	乳白色エマルジョン
	密 度 (20)	1 . 0 0 g/cm ³
	p H (原液)	1 0 . 4
	粘 度 (25)	< 1 0 mPa・s
	引 火 点	なし

- < P R T R法 > 非 該 当
- < 組成概略 > 極圧添加剤 合成油 合成エステル油
界面活性剤類 防腐剤 水
- < 使用方法 > 水で適宜倍率に希釈して御使用下さい。(推奨希釈倍率：80～120倍)
希釈液は攪拌をお願いします。
- < 保管方法 > 直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には35 以上にならないような
屋内の冷暗な場所に密栓して保管して下さい。
- < 荷 姿 > 18Lペール缶 200Lドラム缶
高希釈タイプの グラフェースTX - 2020 もございます。

本資料に記載の性能・性状等は、当社の実験的試験データに基づくもので、実際の現場における使用結果を保証するものではありません。また、本資料に記載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

株式会社 MORESCO

カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
： 06-6262-3385
E-Mail : customercenter@moresco.co.jp
URL : http://www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation

Head Office:5-5-3,Minatojiminami-machi, chuo-ku,Kobe-city,Hyogo,Japan
R&D Center Phone:078-303-9010 Fax:078-303-9020
Tokyo Branch:Ryoshinyaesu-Bldg.,2-8-5,Yaesu,Chuo-ku,Tokyo,Japan
(International Business Division) Phone:03-3273-7526 Fax:03-3281-7756