ダイカスト用水溶性離型剤

グラフェース TX－3

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

肉厚／耐圧部品・金型の焼付防止！！

＜特　　徴＞　グラフェース　ＴＸ－３は特殊シリコーンオイルを主成分とし、特殊合成油の付着作用と相乗して高温域で速やかに強靭な離型被膜を形成し焼付を防止します。
また、ノズル詰まり･金型汚れの減少による作業性の向上、鋳造品の鋳肌が綺麗に仕上がる効果、さらに低希釈使用時には焼付防止剤としての効果があります。

＜付 着 性＞　弊社の付着試験において グラフェース　ＴＸ－３は従来のシリコーンタイプの離型剤と比較し優れた結果を示しました。

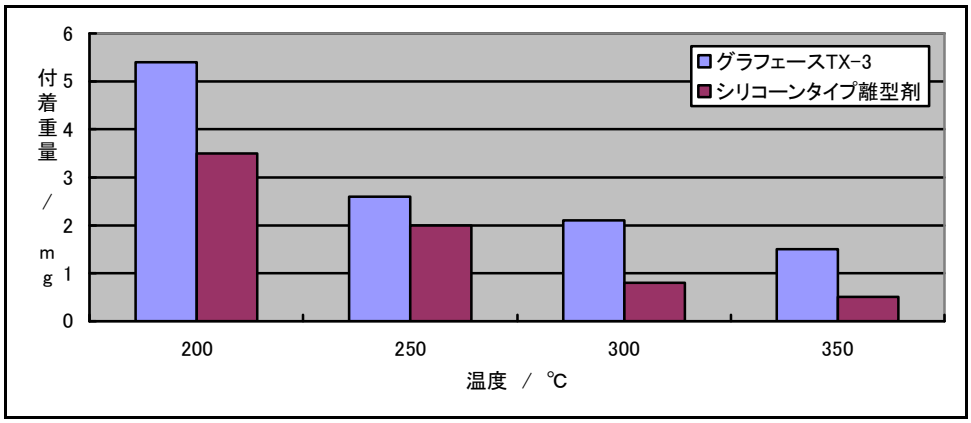

＜ 一般性状 ＞		
	外　観	乳白色エマルジョン
	密　度（g/cm^3）	０．９９
	ｐＨ（原液）	９．５
	粘　度（25℃,mPa･s）	５．０
	引　火　点（℃）	なし

＜ＰＲＴＲ法＞　非 該 当

＜ 組成概略 ＞　極圧添加剤　合 成 油　合成エステル油
油 脂 類　界面活性剤類　防錆防腐剤　水

＜ 使用方法 ＞　水で適宜倍率に希釈して御使用下さい。
（焼付防止剤として：１０～５０倍　）
（一般離型剤として：５０～１００倍）
離型剤原液・希釈液は攪拌をお願いします。

＜ 保管方法 ＞　冬季には凍結しない、夏季には３５℃以上にならないような屋内の冷暗所に密栓をして保管して下さい。

＜荷　　姿＞　１８Ｌペール缶　　２００Ｌドラム缶

記載製品の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見です。つきましてはこれら測定値や知見を保証するものではありません。

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

株式会社 MORESCO
カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
TEL： 06-6262-3385
E-Mail ： customercenter@moresco.co.jp
URL：http://www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation
Head Office:5-5-3,Minatojimaminami-machi,chuo-ku,Kobe-city,Hyogo,Japan
R&D Center　Phone:078-303-9010　Fax:078-303-9020
Tokyo Branch:Ryoshinyaesu-Bldg.,2-8-5,Yaesu,Chuo-ku,Tokyo,Japan
(International Business Division)　Phone:03-3273-7526　Fax:03-3281-7756