No. 0906-07516-01

水溶性ダイカスト離型剤

グラフェース TX－5600

MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO MORESCO

乾燥性良好 ・ 付着性向上品！！

＜ 特　　徴 ＞　グラフェースＴＸ－５６００ は、従来品の特性である金型上での素早い乾燥性はそのままに金型への付着性を向上させた高性能離型剤です。
乾燥性が良いことで、水残りによるトラブルが減少します。
また、金型の熱を奪う効果が高く離型剤成分の付着性も優れています。
ノンワックスタイプで、ノズル詰まり・金型汚れが少なく作業性が向上します。

＜ 付 着 性 ＞　当社の付着重量試験において グラフェース ＴＸ－５６００ は従来の離型剤と比較し優れた結果を示しました。

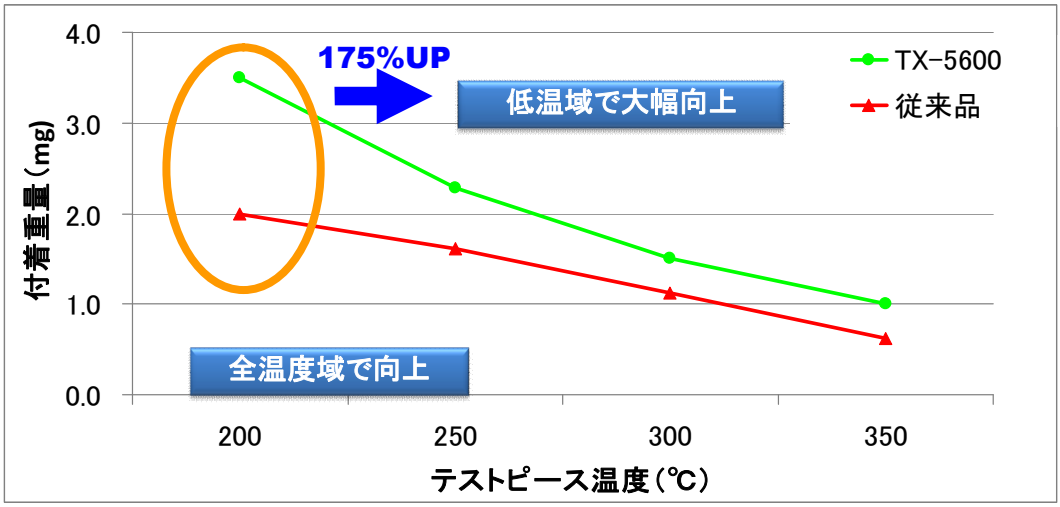

＜ 一般性状 ＞

外　観	乳白色エマルジョン
密　度（20℃）	約０．９９ g/cm^3
ｐ　Ｈ（原液）	約８．０
粘　度（25℃）	＜１０ mPa･s
引　火　点	なし

＜ＰＲＴＲ法＞　非 該 当

＜ 組成概略 ＞　極圧添加剤　合 成 油　付着性向上剤　界面活性剤類
防錆剤　防腐剤　水

＜ 使用方法 ＞　水で適宜倍率に希釈して御使用下さい。（推奨希釈倍率：４０～１２０倍）
希釈液は攪拌をお願いします。

＜ 保管方法 ＞　直射日光を避け、冬季には凍結しない、夏季には３５℃以上にならないような屋内の冷暗な場所に密栓して保管して下さい。

＜ 荷　　姿 ＞　１８Ｌペール缶　　２００Ｌドラム缶
※高希釈タイプの グラフェースＴＸ－５６００Ｖ もございます。

本資料に記載の性能･性状等は、当社の実験的試験データに基づくもので、実際の現場における使用結果を保証するものではありません。
また、本資料に記載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 MORESCO
カスタマーセンター（お客様お問合せ専用窓口）
TEL： 06-6262-3385
E-Mail ： customercenter@moresco.co.jp
URL：http://www.moresco.co.jp/

MORESCO Corporation
Head Office:5-5-3,Minatojimaminami-machi,chuo-ku,Kobe-city,Hyogo,Japan
R&D Center　Phone:078-303-9010　Fax:078-303-9020
Tokyo Branch:Ryoshinyaesu-Bldg.,2-8-5,Yaesu,Chuo-ku,Tokyo,Japan
(International Business Division)　Phone:03-3273-7526　Fax:03-3281-7756